


NASTRO BIADESIVO HOT MELT IN TNT DI CELLULOSA

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro biadesivo con supporto in tessuto non tessuto di cellulosa e adesivo hot melt a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche, privo di solventi. Utilizzato per pre-fissaggi in pelletteria e cartotecnica. Indicato per adesivizzazione di schiume, carte, plastica. Usato anche per effettuare accoppiamenti di vari materiali e giunte. Temperatura minima e massima di esercizio: -10 °C / +50 °C.

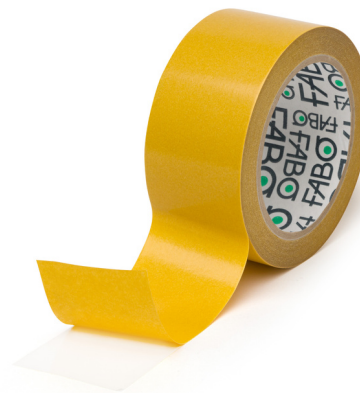

CARATTERISTICHE



Biadesivo



Temperatura di impiego
-10 °C / +50 °C

SUPPORTO

TNT IN CELLULOSA

ADESIVO

HOT MELT TRASPARENTE

LINER

CARTA BISILICONATA AVANA

PRINCIPALI APPLICAZIONI



Fissaggio in calzatura
pelletteria



Fai da te

VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo

COLORI ADESIVO



TRASPARENTE

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Spessore totale (adesivo + supporto)	µm	90	AFERA 5006
Spessore liner	µm	70	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	10	AFERA 5006
Shear su acciaio	h	>130	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	15	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	<1	AFERA 5004

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01_01/03/2023